

화학 물질 스플래시 방지를 위한 세계 최고의 일회용 장갑

- Ansell의 독점 특허 소재 공정 기술로 더욱 강화된 화학 물질 스플래시 보호 제공
- 높은 수준의 편안함을 제공하는 부드러운 니트릴
- 견고한 설계로 뛰어난 내구성
- 페인트 및 마무리 공정에 적합한 실리콘 Free 디자인




주요산업

- 생명공학
- 자동차 산업
- 기계류 및 장비
- 화학
농업
창고업

추천대상

- 액체 및 고체 이송
- 샘플 채취 및 처리
- 고기, 생선 및 식품 가공
- 산업 제품 생산
- 유지관리
- 실험실 분석
화학 물질 취급

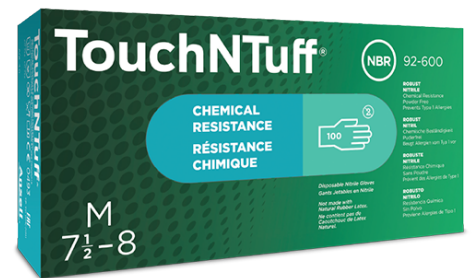

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	92-600
재질	니트릴(Nitrile)
색상	초록색(Green)
모양	비분말 처리(Powder-Free), 염소처리, 실리콘 미사용, 화학요법 약물 투과 테스트, 텍스처(질감처리)없음
커프(손목끝)	손목끝 말림처리
제조 / QMS 검사기준	ISO 9001
규제 / 표준준수	Category III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
포장단위	100장 = 1팩 10팩 = 1박스 1000장 = 1박스
보관	직사광선을 피하고 서늘하고 건조한곳에 보관, 오존 또는 발화물질에 가까이 하지말 것
제조국	말레이시아, 스리랑카, 태국
사용자 충족 범위	단단한 내구성(Robust)
사이즈	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
길이 (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN420
핀홀 결함율 (Inspection level I)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)		ASTM D5151,EN 455-1
손바닥 두께 (mm/mils)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN420
손가락 두께 (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN420
	BEFORE AGING		AFTER AGING
인장 강도 (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
탄성 / 신장율 (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
파 단력 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Technology



Performance Standards and Regulatory Compliance



Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이ch 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

